

控制阀


VBA16+MVN 系列电动球阀 MVN 系列球阀执行器

特点

- 用于球阀
- 出厂配置安装支架，简化安装
- 可接外置辅助开关
- 具备失信保位设定功能，可在突然断信号后，保持阀门开度不变（仅适用输入信号为2(10)~10(2)V或4(20)~20(4)mA）

技术参数

旋转方向	可调
防护等级	IP54
工作条件	运行温度 -20 ~ 60 °C 存放温度 -30 ~ 80°C
CE	MVN75../72../61..

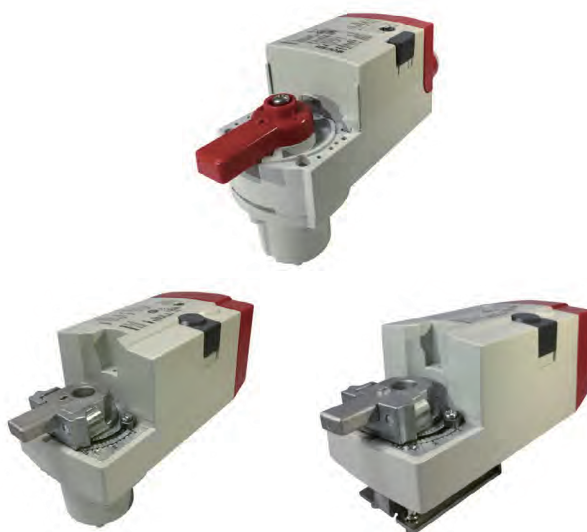

型号	扭矩 (Nm)	控制信号	工作电源	控制方式	运行时间 (50Hz)	功耗	内置辅助开关	0(2)~10V 位置反馈	失信保位	重量 (kg)
MVN6105	5	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	90s	5VA				0.51
MVN6105-A	5	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	90s	5VA	2个(固定)			0.52
MVN4605	5	On-Off	230Vac	开关	65s~110s	23VA				0.51
MVN7505	5	0(2)-10V	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	110s	5VA		●		0.51
MVN7505-P	5	0(2)-10V/ 0(4)~20mA	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	110s	5VA		●	●	0.51
MVN6110	10	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	90s	5VA				0.51
MVN6110-A	10	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	90s	5VA	2个(固定)			0.52
MVN4610	10	On-Off	230Vac	开关	65s~110s	23VA				0.51
MVN7510	10	0(2)-10V	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	110s	5VA		●		0.51
MVN7510-P	10	0(2)-10V/ 0(4)~20mA	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	110s	5VA		●	●	0.51
MVN6120	20	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	95s~110s	8VA				1.45
MVN4620	20	On-Off	230Vac	浮点 / 开关	95s~110s	10VA				1.45
MVN7220	20	0(2)-10V/ 0(4)~20mA	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	95s~110s	8VA		●	●	1.45
MVN6134	34	On-Off	24Vac/dc	浮点 / 开关	95s~110s	10VA				1.59
MVN4634	34	On-Off	230Vac	浮点 / 开关	95s~110s	13VA				1.59
MVN7234	34	0(2)-10V/ 0(4)~20mA	24Vac/dc	调节 / 浮点 / 开关	95s~110s	10VA		●	●	1.59

外置辅助开关

SW2-CN/SSW2-CN