


黄铜手动阀 应用手册

Honeywell

M-SRBT 系列

过滤器 (DN15~DN50 PN16)

M-SRBT 系列过滤器可以广泛应用于冷、热水系统，有效过滤系统中的杂质，从而保证介质的清洁和设备的正常运行。



技术参数


产品型号	M-SRBT
额定压力	PN16
工作压力	1.6MPa
螺纹连接	G1/2、G3/4、G1、G1¼、G1½、G2
材质	
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
过滤网	不锈钢 304
密封圈	PTFE

* 注意：产品设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知

订购信息

订购型号	产品描述
M-SRBT015	过滤器, DN15 PN16
M-SRBT020	过滤器, DN20 PN16
M-SRBT025	过滤器, DN25 PN16
M-SRBT032	过滤器, DN32 PN16
M-SRBT040	过滤器, DN40 PN16
M-SRBT050	过滤器, DN50 PN16

产品尺寸图

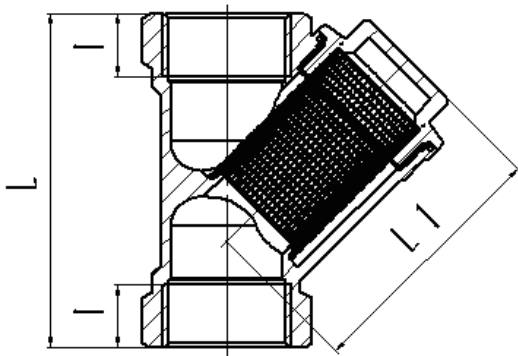


单位 : mm

DN	SIZE	L	l	L1	过滤网
DN15	G½	55.5	11	48	30 目
DN20	G¾	69	13	53	30 目
DN25	G1	81	14	68	30 目
DN32	G1¼	91.5	16	77	16 目
DN40	G1½	102	16	87	16 目
DN50	G2	122	16.5	105	16 目

M-BVBT 系列

球阀 (DN15~DN50 PN16)

M-BVBT 系列球阀主要用于城镇给排水系统、水处理系统、空调、供暖系统等。因其低噪音、寿命长及安全性佳，适合频繁开关。



技术参数


产品型号	M-BVBT
额定压力	PN16
工作压力	1.6MPa
螺纹连接	G1/2、G3/4、G1、G1¼、G1½、G2
材质	
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
阀球	黄铜
阀座	PTFE
手柄	Q235+PE
O 型密封圈	NBR

* 注意：产品设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知

订购信息

订购型号	产品描述
M-BVBT015	球阀, DN15 PN16
M-BVBT020	球阀, DN20 PN16
M-BVBT025	球阀, DN25 PN16
M-BVBT032	球阀, DN32 PN16
M-BVBT040	球阀, DN40 PN16
M-BVBT050	球阀, DN50 PN16

产品尺寸图

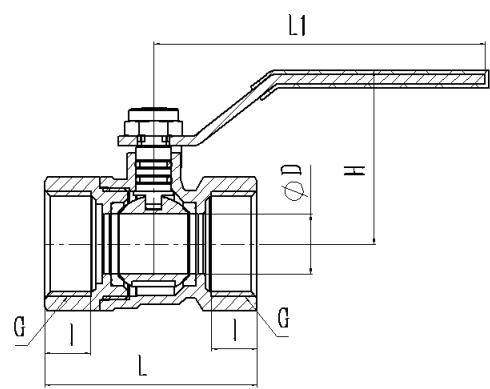


单位 : mm

DN	G	L	D	I	H	L1
DN15	G1/2	51	12.5	11.5	41	83.5
DN20	G3/4	53.5	15	11.5	43	83.5
DN25	G1	65.5	20	13	51	92
DN32	G1 1/4	79	25	15	58	102.5
DN40	G1 1/2	86.5	32	17	64.5	120
DN50	G2	103	40	17.5	73	140

M-GVBT 系列

闸阀 (DN15~DN50 PN16)

M-GVBT 系列闸阀主要用于城镇给排水系统、水处理系统、空调、供暖系统等。闸阀流阻小，启闭省力。



技术参数


产品型号	M-GVBT
额定压力	PN16
工作压力	1.6MPa
螺纹连接	G1/2、G3/4、G1、G1¼、RC1½、RC2
材质	
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
阀杆	黄铜
手轮	HT200
O 型密封圈	NBR
螺母	304

* 注意：产品设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知

订购信息

订购型号	产品描述
M-GVBT015	闸阀, DN15 PN16
M-GVBT020	闸阀, DN20 PN16
M-GVBT025	闸阀, DN25 PN16
M-GVBT032	闸阀, DN32 PN16
M-GVBT040	闸阀, DN40 PN16
M-GVBT050	闸阀, DN50 PN16

产品尺寸图

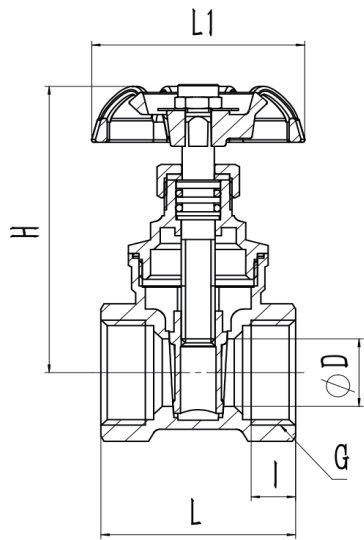

单位 : mm

SIZE	G	L	D	I	H	L1
DN15	G½	43	13	9.5	69	53
DN20	G¾	46	17	10.5	75	53
DN25	G1	53.5	21	13	91	59
DN32	G1¼	56.5	27	14.5	103	71
DN40	RC1½	61.5	34	14.5	115	78
DN50	RC2	69	46	15.5	130	78

M-SVBT 系列

截止阀 (DN15~DN50 PN16)

M-SVBT 系列截止阀主要用于城镇给排水系统、水处理系统、空调、供暖系统等。密封性能好，启闭时间短，可以作为切断及节流使用。



技术参数


产品型号	M-SVBT
额定压力	PN16
工作压力	1.6MPa
螺纹连接	G1/2、G3/4、G1、G1¼、G1½、G2
材质	
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
阀杆	黄铜
手轮	HT200
O 型密封圈	NBR
螺母	304

* 注意：产品设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知

订购信息

订购型号	产品描述
M-SVBT015	截止阀, DN15 PN16
M-SVBT020	截止阀, DN20 PN16
M-SVBT025	截止阀, DN25 PN16
M-SVBT032	截止阀, DN32 PN16
M-SVBT040	截止阀, DN40 PN16
M-SVBT050	截止阀, DN50 PN16

产品尺寸图

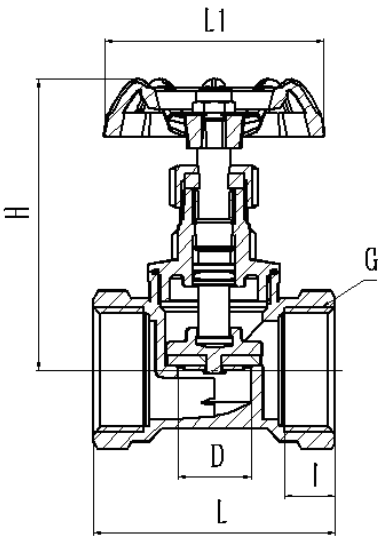


单位 : mm

DN	G	L	D	I	H	L1
DN15	G1/2	43.5	13	9.5	62	53
DN20	G3/4	50	14	11	69	59
DN25	G1	64	20	13.5	77	59
DN32	G1 1/4	74	27	15.5	93	78
DN40	G1 1/2	80	32	14.5	97	78
DN50	G2	96	38	18.5	113	97

M-CVBT 系列

止回阀 (DN15~DN50 PN16)

M-CVBT 系列止回阀主要用于城镇给排水系统、水处理系统、空调、供暖系统等，止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动。



技术参数


产品型号	M-CVBT
额定压力	PN16
工作压力	1.6MPa
螺纹连接	G1/2、G3/4、G1、G1¼、G1½、G2
材质	
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
阀瓣	黄铜
密封圈	PTFE

* 注意：产品设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知

订购信息

订购型号	产品描述
M-CVBT015	止回阀, DN15 PN16
M-CVBT020	止回阀, DN20 PN16
M-CVBT025	止回阀, DN25 PN16
M-CVBT032	止回阀, DN32 PN16
M-CVBT040	止回阀, DN40 PN16
M-CVBT050	止回阀, DN50 PN16

产品尺寸图

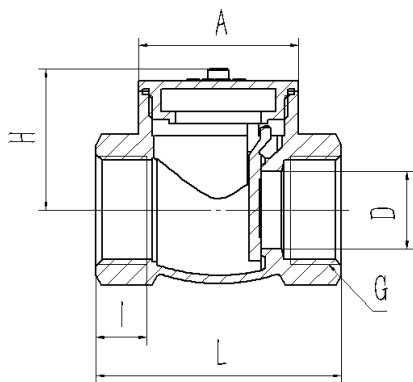


单位 : mm

DN	G	L	D	I	H	A
DN15	G1/2	50	14	11	28	32.5
DN20	G3/4	60	19	12.5	34.5	39
DN25	G1	74	25	15	44	46
DN32	G1 1/4	84	30	16	46	55
DN40	G1 1/2	94	36	17	53	63
DN50	G2	110	46	22	61	74

M-PRBT 系列

减压阀 (DN15~DN50 PN16)

M-PRBT 系列减压阀在供水系统中的应用，起到了降低并且稳定水压力的作用。



技术参数


产品型号	M-PRBT
出厂压力	3bar
压力范围	1 ~ 6bar
公称压力	1.6MPa
螺纹连接	G1/2、G3/4、G1、G1¼、G1½、G2
材质	
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
弹簧座	黄铜
堵头	黄铜
端盖	黄铜
O 形密封圈	NBR
矩形密封圈	NBR
压缩弹簧	12Cr18Ni9/304

* 注意：产品设计与产品规格若有升级、变更，恕不另行通知

订购信息

订购型号	产品描述
M-PRBT015	减压阀, DN15 PN16
M-PRBT020	减压阀, DN20 PN16
M-PRBT025	减压阀, DN25 PN16
M-PRBT032	减压阀, DN32 PN16
M-PRBT040	减压阀, DN40 PN16
M-PRBT050	减压阀, DN50 PN16

产品尺寸图

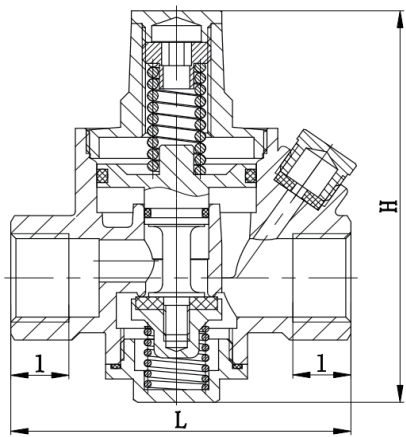

单位 : mm

DN	内螺纹	L	l	H
15	G1/2	78	13	87
20	G3/4	80	13	90
25	G1	87	13.5	108
32	G1¼	90.5	16.8	118
40	G1½	103	16	151
50	G2	118	21	180



霍尼韦尔智能建筑科技集团
中国楼宇自控事业部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-842-8487

HBT_GC_BMS_M 系列_May.2022_CN/V1
© 2022 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell